

Horizontal single-stage single-suction CENTRIFUGAL PUMPS


SHINKO GJ

適 用

冷却水ポンプ
脱気器給水ポンプ
消防ポンプ
その他

仕 様

全揚程……………5～150m
揚液温度……………100℃以下

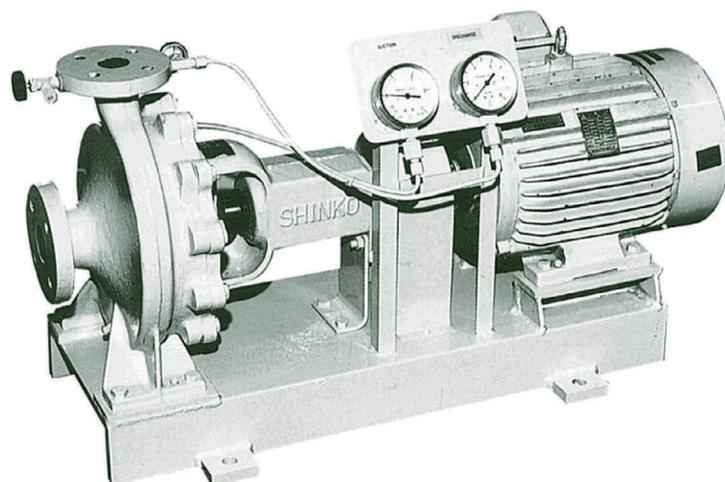







主 要 目

項目	機名	GJ 40	GJ 50	GJ 80	GJ 100	GJ 150
回転方向		駆動機側から見て時計方向				
吸込口径 (mm)		50	80	100	150	200
吐出口径 (mm)		40	50	80	100	150
ボールベアリング		単列深溝シールド (G3形)				
スタフィングボックスシール		グランドパッキン又はメカニカルシール				
質量 (台板を含む) (kg)		90～120	90～180	130～205	195～265	230～305

構造及び材料

部番	部品名称	材 料		数量
		名 称	JIS	
1	ポリウレタンケーシング	鋳 鉄	FC200	1
2	ポリウレタンカバー	〃	〃	1
7	ベアリングハウジング	〃	〃	1
16	インペラ	磷 青 銅	CAC502A	1
18	インペラシャフト	ステンレス鋼	SUS403	1
22	スリーブ	〃	SUS304	1
27	インペラナット	〃	〃	1
31	パッキン	ゴ ム		1
34, 35	ボールベアリング	特殊 鋼		2
38A, B	マウスリング	青 銅	CAC403	2
46	ランタンブッシュ	〃	CAC406	1
47	グランド	〃	〃	1
49, 50	カップリング	ダクタイル鋳鉄	FCD400	2
54	グランドパッキン	カーボンファイバー		1組
60	パッキン	ゴ ム		1
318	カップリングボルト、ナット	鋼	SS400	1組
319	カップリングリング	ゴ ム		1組

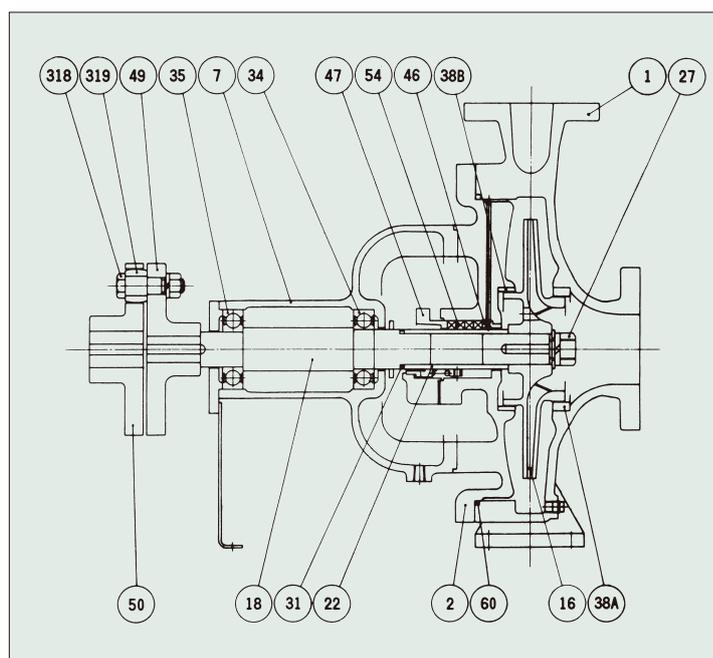

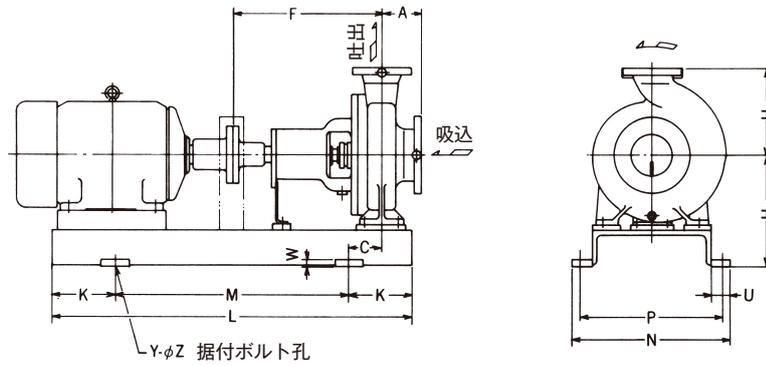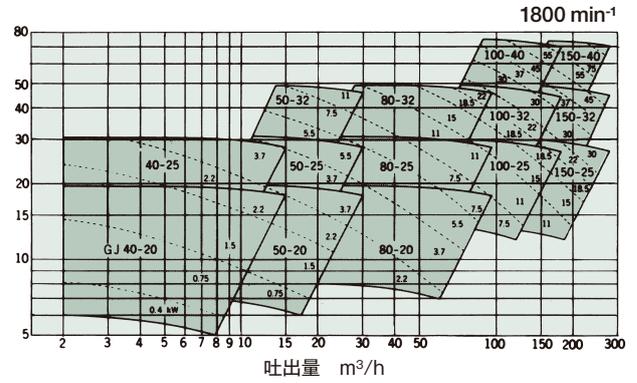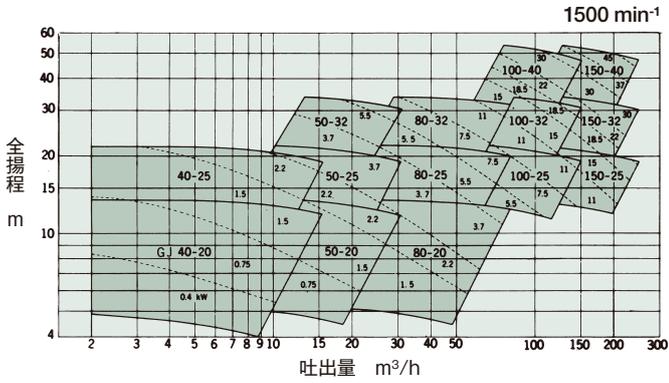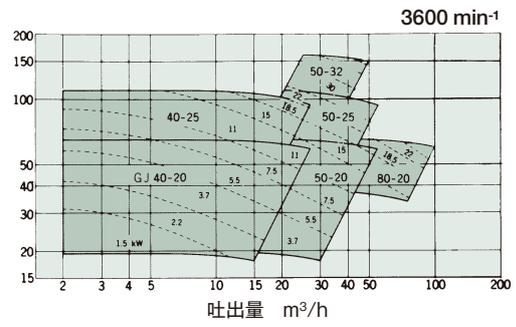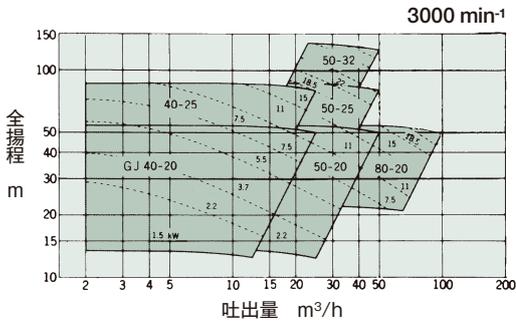

mm

機名	口径		モーター 枠番	A	C	F	H ₁	H ₂	K	L	M	N	P	U	W	Y	Z
	吸込	吐出															
GJ 40-20	50	40	90L	100	55	385	265	180	115	700	470	335	295	42.5	20	4	19
			160M	100	90	385	265	180	150	910	610	385	345	42.5	20	4	19
40-25	50	40	90L	100	57.5	390	285	225	130	710	450	385	345	42.5	20	4	19
			160L	100	97.5	390	285	225	170	970	630	385	345	42.5	20	4	19
50-20	80	50	90L	100	55	385	265	200	115	700	470	335	295	42.5	20	4	19
			160L	100	90	385	265	200	150	950	650	385	345	42.5	20	4	19
50-25	80	50	132S	125	77.5	390	285	225	150	810	510	385	345	42.5	20	4	19
			180L	125	117.5	390	285	225	190	1040	660	385	345	42.5	20	4	19
50-32	80	50	132M	125	77.5	434	330	280	150	890	590	385	345	42.5	20	4	19
			225S	125	117.5	434	340	280	190	1130	750	485	440	52.5	20	4	24
80-20	100	80	112M	125	57.5	405	285	250	130	780	520	385	345	42.5	20	4	19
			180L	125	117.5	405	285	250	190	1060	680	385	345	42.5	20	4	19
80-25	100	80	132M	125	60	434	340	280	150	910	610	465	425	42.5	20	4	19
			160L	125	80	434	340	280	170	1040	700	465	425	42.5	20	4	19
80-32	100	80	132M	125	80	434	365	315	170	910	570	465	425	42.5	20	4	19
			180M	125	100	434	365	315	190	1040	690	465	425	42.5	20	4	19
100-25	150	100	132M	140	80	482	340	280	170	960	620	465	425	42.5	20	4	19
			180M	140	100	482	340	280	190	1090	710	465	425	42.5	20	4	19
100-32	150	100	180M	140	100	482	365	315	190	1090	710	465	425	42.5	20	4	19
			200L	140	110	482	365	315	200	1200	800	485	440	52.5	20	4	24
100-40	150	100	180M	140	80	487	410	355	190	1110	730	470	430	50	20	4	19
			250S	140	120	487	430	355	230	1300	840	500	450	65	25	4	28
150-25	200	150	132M	140	80	487	365	355	170	960	620	465	425	42.5	20	4	19
			180L	140	110	487	365	355	200	1200	800	485	440	52.5	20	4	24
150-32	200	150	180M	140	80	487	410	355	190	1110	730	470	430	50	20	4	19
			225S	140	90	487	410	355	200	1220	820	470	430	50	20	4	24
150-40	200	150	180M	140	80	487	445	400	190	1110	730	470	430	50	20	4	19
			250M	140	120	487	465	400	230	1330	870	500	450	65	25	4	28